




Dragon **FRAME**
Indoor-Solutions

Quick Guide

ALLGEMEINES

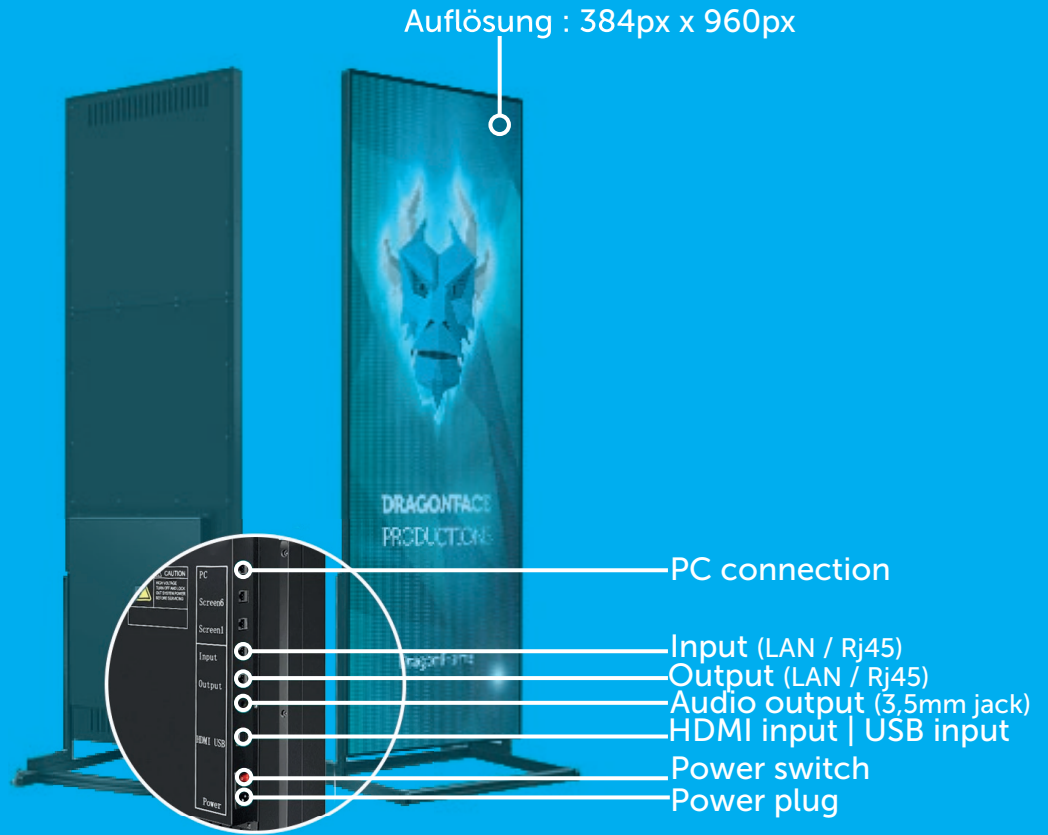

DIMENSIONEN



A U F B A U



Der DragonFrame sollte immer zu zweit aufgebaut werden.

Für eine vereinfachte Montage des Standfußes sollte der DragonFrame seitlich auf den mitgelieferten Schaumstoffklötzen oder einem anderen weichen Untergrund abgelegt werden.

PIXEL PITCH.....	2mm
PIXEL DENSITY.....	250.000 dots SQM
LED TYPE.....	SMD1515 Mat Black
PIXEL TYPE (R G B).....	1R1G1B (3 in 1)
MODULE SIZE.....	256 x 128mm
MODULE RESOLUTION.....	128 x 64px
SCREEN SIZE (H*W).....	768 x 1.920mm
FEET SIZE.....	2.52 * 6.3 feet
SCREEN RESOLUTION.....	384 * 960px
FRAME SIZE.....	1.930mm (H) * 776mm(W) * 45mm(T)
CASE MATERIAL.....	Aluminium
WEIGHT.....	46kg unit
DRIVE MODE.....	1/32 Scan
VIEWING DISTANCE.....	> 2M
BRIGHTNESS.....	~ 1.000 cd/m ² (800 / 1.000nits)
VIEWING ANGLE.....	140° (+20° / -20°)
REFRESH RATE.....	>1.920 Hz (3.840Hz optional)
INPUT VOLTAGE.....	AC90-240V
MAXIMUM POWER CONSUMPTION.....	1.170W per Unit
AVERAGE POWER CONSUMPTION.....	350W per Unit
CONTROL METHOD.....	Asynchronous (WIFI USB LAN HDMI)
TEMPERTURE OPERATING (°C).....	-40°C~ 75 °C
WORKING HUMIDITY.....	10% - 95% RH
IP RATING.....	IP20
APPLICATION.....	Indoor
CERTIFICATE.....	CE ROHS FCC

SPEZIFIKATIONEN

STEUERUNG

Der DragonFrame kann mit verschiedenen Applikationen gesteuert werden.

Zur digitalen Steuerung kann die App LedArt für iOS und Android genutzt werden.

Download für iOS



Download für Android



Für die Anwendung auf einem Windows-Gerät wird die Software HDPlayer benötigt.

Download für Windows



Show your content the
Catchy way.



DRAGONFACE
PRODUCTIONS

Weißenbergstraße 11
86934 Reichling
Bayern | Germany

hello@dfp.media
+49 8194 900 9521
+49 170 445 70 20

